




2RU / 2CH



2RU / 4CH

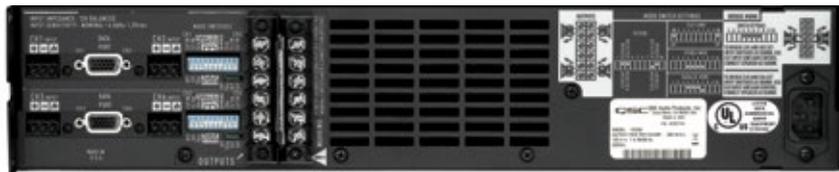

2RU / 8CH



- 최상의 음질과 고출력이 요구되는 설치환경에 적합한 앰프
- QSCControl.net을 통한 앰프 기능 모니터링과 원격 조절용 디지털 신호 처리기 및 QSC 약세서를 직접 연결하기 위한 데이터 포트
- 소닉필터 내장 : 디스토션과 과도한 이탈 현상으로부터 라우드 스피커를 보호

	Channels	8Ω	4Ω	2Ω	70V	Dimension (H x W x D)	Net Weight
CX302	2	200	325	600	-	89 x 483 x 356 mm	9.5kg
CX502	2	300	500	800	-	89 x 483 x 356 mm	9.5kg
CX702	2	425	700	1200	-	89 x 483 x 356 mm	9.5kg
CX902	2	550	900	1500	440	89 x 483 x 356 mm	9.5kg
CX1102	2	700	1100	1700	1000	89 x 483 x 356 mm	9.5kg
CX302V	2	-	-	-	250	89 x 483 x 356 mm	9.5kg
CX602V	2	550	-	-	440	89 x 483 x 356 mm	9.5kg
CX1202V	2	700	1100	-	1000	89 x 483 x 356 mm	9.5kg
CX204V	4	-	-	-	200	89 x 483 x 356 mm	9.5kg
CX254	4	170	250	450	-	89 x 483 x 356 mm	9.5kg
CX404	4	250	400	-	-	89 x 483 x 356 mm	9.5kg
CX168	8	90	130	-	-	89 x 483 x 356 mm	9.5kg
CX108V	8	-	-	-	100	89 x 483 x 356 mm	9.5kg